



Лесохозяйственный мульчер FERRI TFC-DT/R 2000/2200



Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему оборудованию, и представляем Вашему вниманию Итальянский мульчер FERRI TFC-DT/R.

Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря своему

качеству, надежности и большому числу опций. Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов

HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых тяжелых условиях. Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и обслуживания!

Преимущества тракторных мульчеров Ferri:

1. Мощная рама препятствует деформациям корпуса при работе, что обеспечивает долговечность.
2. Регулируемые салазки позволяют варьировать высоту работы над землей.
3. Широкая сбытовая сеть и высокий уровень сервиса позволяют использовать технику даже в очень сложных и особых проектах.
4. Высококачественные материалы и компоненты, соблюдение технологий при изготовлении.

Стоимость мульчера FERRI TFC-DT/R : уточняйте на момент поставки

Срок поставки: уточняйте

Базис поставки: г. Москва

Гарантия: 12 месяцев

Контакты: 8-800-700-85-33

+7 (499) 130-34-38

www.atlas-stt.ru



TFC-DT/R

FERRI®

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЛЬЧЕР



Для тракторов от 120 до 200






Диаметр измельчения Ø 30 см





							
Модель	Рабочая ширина, м	Общая ширина, м	Вес	Требования к трактору, л.с.	Диаметр вала ротора, мм	Общий диаметр ротора, мм	Ремни привода, шт
TFC-DT/R 2000	2,00	2,40	1720	120-200	420	510	10
TFC-DT/R 2200	2,20	2,60	1720	140-200	420	510	10

Комплектация:

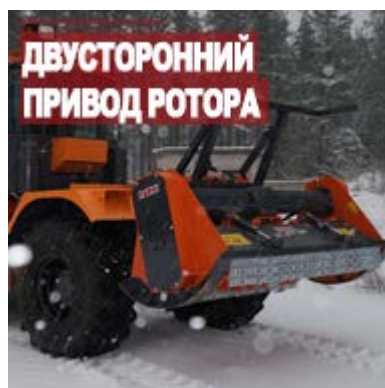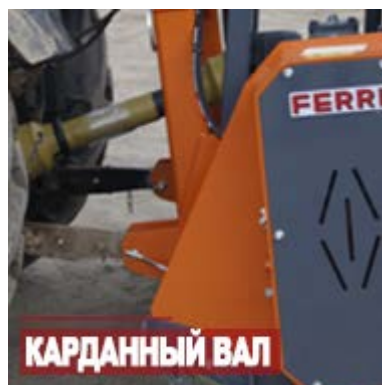

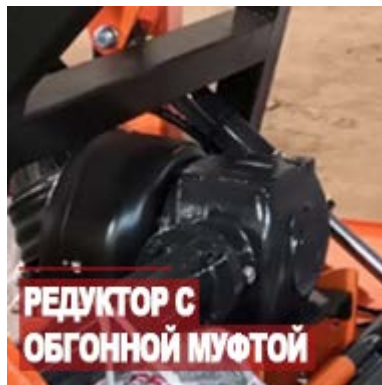

Опциональное оборудование:

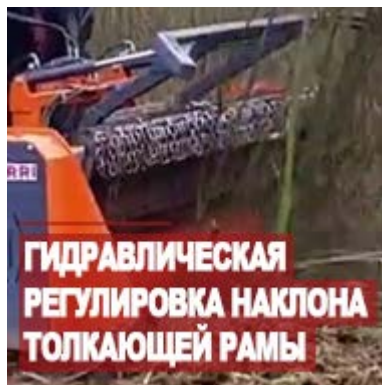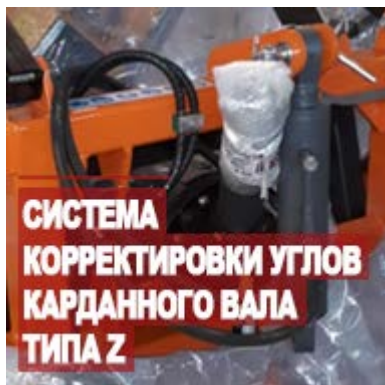

Система корректировки угла карданного вала типа Z

С фиксированной тягой



Срок службы карданного вала: 160 м/час




Срок службы карданного вала: 310 м/час





С подвижной тягой




Срок службы карданного вала: 400 м/час (+150 %)



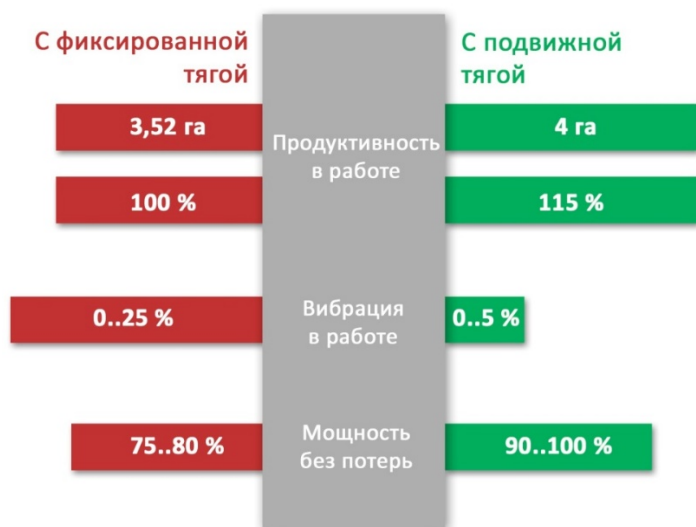

Срок службы карданного вала: 450 м/час (+45%)




Преимущества:

 До 15% повышается производительность

 Снижается биение скорости вращения ротора мульчера

 Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор

 Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

Система включает в себя:

- ✓ Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной
- ✓ Гидрозамок двустороннего действия
- ✓ РВД длиной 1 метр, со штуцерами M20*1,5

Цена системы: от 48 000 рублей

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Москва